

KS Brecher

Typ 487, 491

KS Измельчители

Тип 487, 491



Robust und Leistungsstark Прочные и высокопроизводительные

Die **KS Brecher** Typ 487 und Typ 491 werden zum Zerkleinern von Gefrierfleischblöcken bzw. gefrorenen Käseblöcken eingesetzt. Die Beschickung erfolgt über eine angebaute Hebevorrichtung, über ein **KS Förderband** oder eine **KS Förderschnecke**. Die Entleerung erfolgt nach dem Zerkleinerungsvorgang in einen 200 l Behälter oder alternativ auf ein **KS Förderband** bzw. in eine **KS Förderschnecke**. **KS Brecher** lassen sich somit ideal in eine kontinuierliche Prozesslinie integrieren.

KS-Измельчители типов 487 и 491 применяются для измельчения замороженных мясных и сырных блоков. Загрузка осуществляется при помощи встроенного подъемника, ленточного **KS-транспортера** или подающего шнека. После измельчения опорожнение происходит в 200 л тележку, либо на ленточный или шнековый **KS-транспортер**. Таким образом, **KS-измельчители** идеально интегрируются в непрерывную производственную линию.



www.karlschnell.de

KARL SCHNELL GmbH & Co. KG
Partner der Nahrungsmittel-Industrie

KS Измельчители

Тип 487, 491




KS Gefrierfleischbrecher Typ 487

Es können einzelne Gefrierfleischblöcke bis zu einer maximalen Größe von Länge 900 mm Breite 500 mm Höhe 200 mm zerkleinert werden.

KS Измельчитель замороженного мяса\сыра, Тип 487

Возможно измельчение замороженных мясных блоков макс. размеров: длина 900 мм ширина 500 мм высота 200 мм

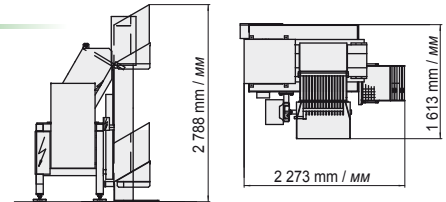


KS Käsebrecher Typ 491

Es können einzelne Käseblöcke bis zu einer maximalen Größe von Länge 800 mm Breite 600 mm Höhe 300 mm und Laibkäse bis zu einem Durchmesser von 900 mm zerkleinert werden.

KS Измельчитель сыра, Тип 491

Возможно измельчение отдельных сырных блоков макс. размеров: длина 800 мм ширина 600 мм высота 300 мм

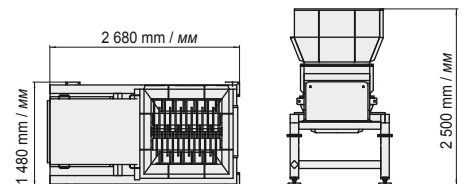

Technische Daten / Тех. характеристики

| | Typ / Тип 487-450 | -650 | -1000 | Typ / Тип 491 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Brecherschichtbreite / Ширина приемного бункера Измельчителя | 450 mm / мм | 650 mm / мм | 1 000 mm / мм | 1 000 mm / мм |
| Einlaufhöhe / Высота приемного отверстия | 2 200 mm / мм | 1 910 mm / мм | 2 200 mm / мм | 2 300 mm / мм |
| Auslaufhöhe / Высота выхода | 950 mm / мм | 1 000 mm / мм | 1 300 mm / мм | 950 mm / мм |
| Antrieb / Привод | 18,5 kW / кВт | 30 kW / кВт | 55 kW / кВт | 7,5 kW / кВт |
| Brecherleistung / Производительность | bis 3 000 kg/h до 3000 кг/ч | bis 6 000 kg/h до 6 000 кг/ч | bis 7 000 kg/h до 7 000 кг/ч | bis 12 000 kg/h до 12 000 кг/ч |
| Gewicht / Вес | 1 500 kg / кг | 1 800 kg / кг | 2 200 kg / кг | 1 900 kg / кг |

Standardausführung 400 V/50 Hz, andere Ausführungen auf Anfrage.
Стандартное исполнение 400 В / 50 Гц, другие исполнения по запросу.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Более подробную информацию по отдельным типам машин мы предоставим по Вашему запросу. Обращайтесь к нам.

KARL SCHNELL GmbH & Co. KG

Partner der Nahrungsmittel-Industrie

Mühlstraße 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Telefon +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Telefax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100



www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de